

**Коммутатор линии регулируемый
ТРОМБОН – КЛ-Р**

Коммутатор предназначен для подключения линии связи одной зоны пожарного оповещения СОУЭ к линии звуковой радиотрансляции местных трансляционных сетей или радиоузлов.

Макс. мощность 60 Вт.

Входное напряжение звукового сигнала тревоги ~120В.

Входное напряжение сигнала звукового вещания ~120В.

Входное напряжение управления =24В.

Размеры 80X80X67 мм



Коммутатор «Тромбон – КЛ-Р» дата изгот _____ соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: _____ подпись

Штамп

Срок годности 10 лет со дня изготовления.

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»: 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, тел./факс: (4912) 29-68-41, www.trombon.org, info@trombon.org

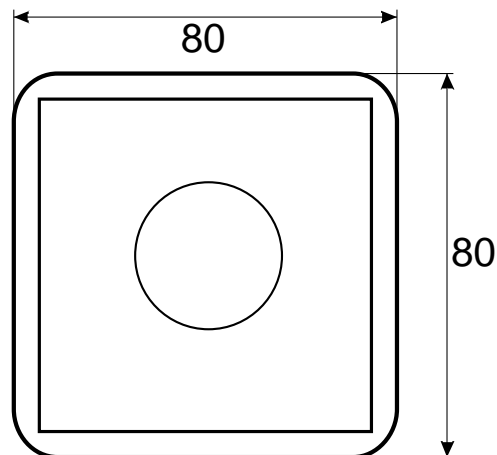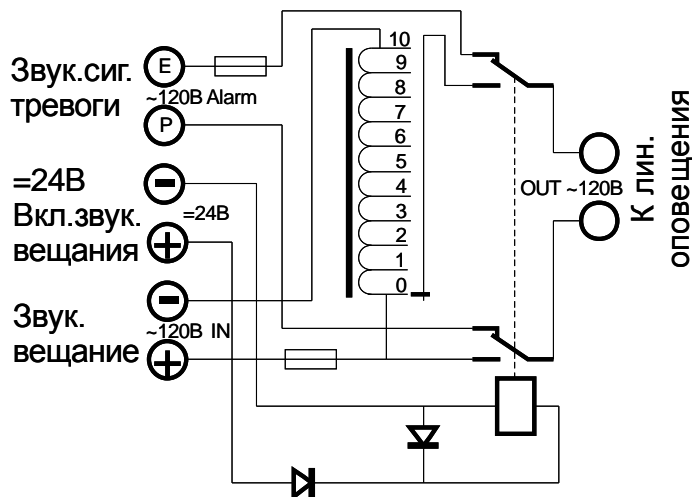

**Коммутатор линии регулируемый
ТРОМБОН – КЛ-Р**

Коммутатор предназначен для подключения линии связи одной зоны пожарного оповещения СОУЭ к линии звуковой радиотрансляции местных трансляционных сетей или радиоузлов.

Макс. мощность 60 Вт.

Входное напряжение звукового сигнала тревоги ~120В.

Входное напряжение сигнала звукового вещания ~120В.

Входное напряжение управления =24В

Размеры 80X80X67 мм



Коммутатор «Тромбон – КЛ-Р» дата изгот _____ соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: _____ подпись


Штамп

Срок годности 10 лет со дня изготовления.

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»: 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, тел./факс: (4912) 29-68-41, www.trombon.org, info@trombon.org

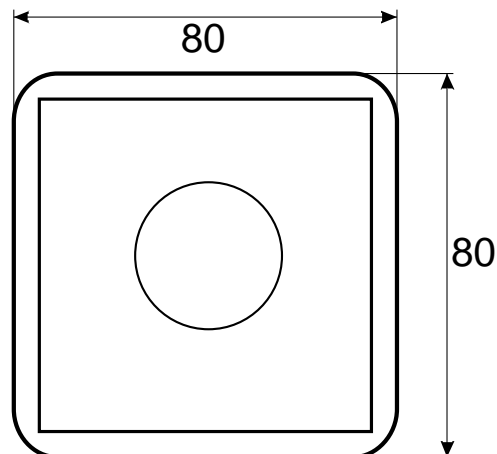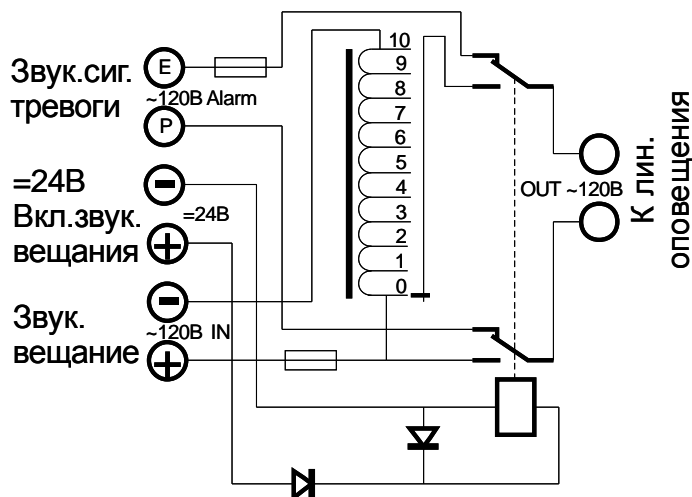


Приложение

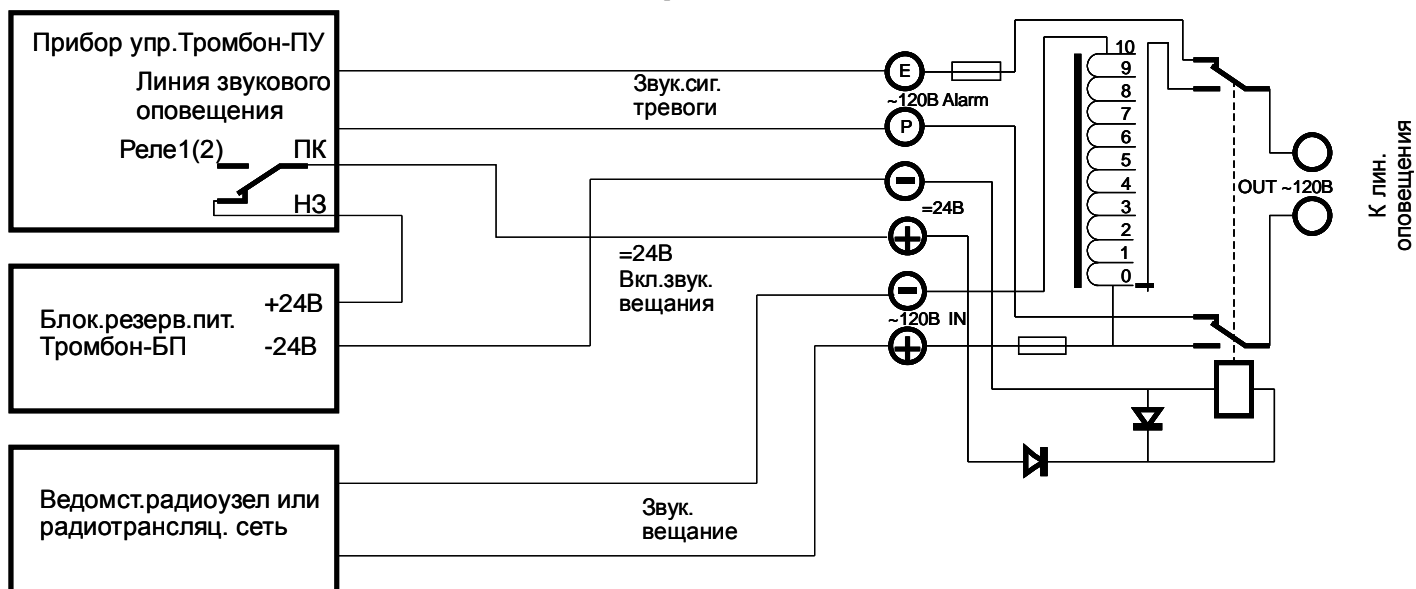

К лин.
оповещения

Приложение

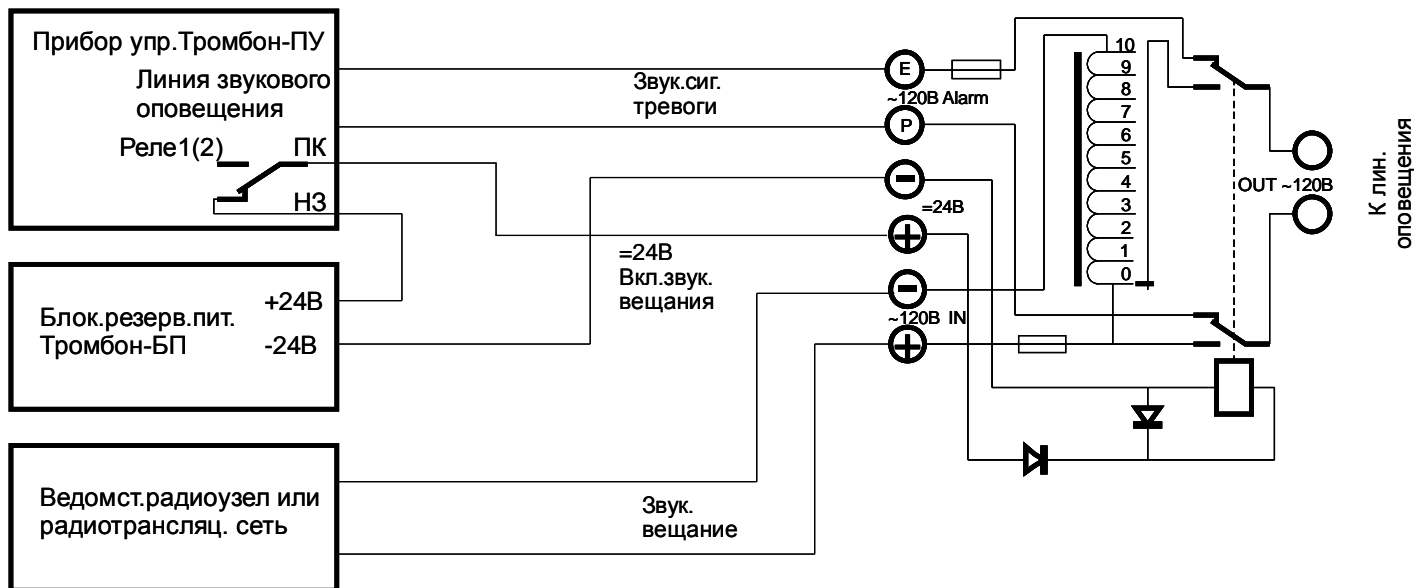

К лин.
оповещения