

## TI-3010 BPWC(WPWC) Wi-Fi IP монитор со встроенной камерой



- SIP | ONVIF | TCP/IP | Wi-Fi | RTSP
- 7" емкостной экран 1024x600
- Hands Free, встроенная камера
- Подключение до 20 панелей
- Подключение до 32 IP камер
- ОС Linux
- Слот microSD до 32Gb
- POE (802.3af) и DC12V
- 5 сенсорных кнопок управления

### Краткое описание:

Цветной IP монитор предназначен для приема вызова и двустороннюю связь с IP вызывными панелями. Оснащен емкостным сенсорным экраном 7", встроенным динамиком (HandsFree), Wi-Fi, разъемом RJ-45 с поддержкой POE, отдельным разъемом DC12V, слотом для карты памяти microSD до 32Gb и видеокамерой. Обладает множеством функций и настроек - интерком, переадресация, групповой вызов, отображение wi-fi и проводных IP камер, скриншот при звонке, автоответчик и мн. др. Монитор устанавливается методом накладного монтажа на кронштейн, который крепится к стене. Выпускается в черном и белом цветах.

### Применение:

Абонентское устройство (прием видеовызова) в IP домофонной системе. Отображение IP камер. Монитор на посту охраны. Управление одним или двумя исполнительными устройствами.

**Комплектация:**

Монитор видеодомофона


Настенный кронштейн

Паспорт

Комплект крепежа (саморезы + дюбель)

Упаковка

**Размеры:**

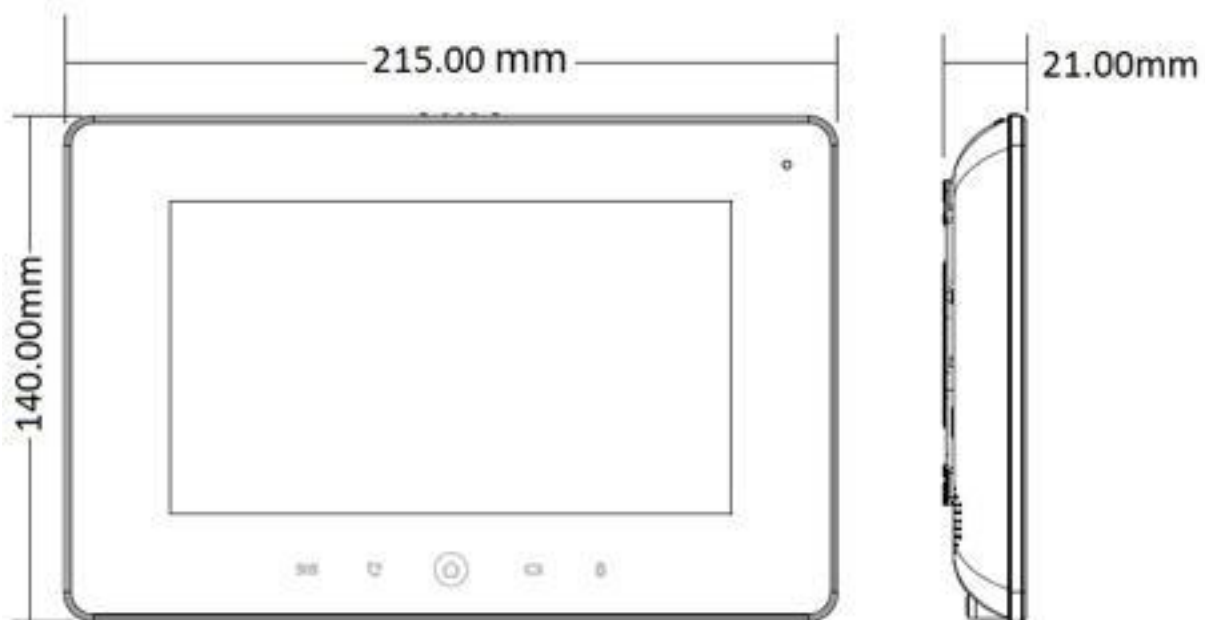

## Спецификация:

Модель	ТТ-3010BPWC-черный   ТТ-3010WPWC-белый
Операционная система	Linux
Язык меню	Русский, английский
Дисплей	7" LCD сенсорный емкостной
Разрешение	1024x600
Видео кодек	H.264, 25 или 30 к/с
Аудио кодек	G711u
Память	Слот microSD до 32Gb
Подключение IP панелей вызова	До 20
Подключение IP видеокамер	До 32
Интерком / видеоинтерком	Да / да
Связь	Двусторонняя
Микрофон	Встроенный всенаправленный
Динамик	Встроенный (HandsFree)
Дополнительные клавиши	SOS, Menu, Call, Monitor, Unlock - сенсорные
Индикаторы	Питания, пропущенных событий
Сеть	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 10/100 Мбит, автоматически
Протоколы   Сигналы	WiFi   TCP/IP   ONVIF   RTSP   DTMF
Разъемы	RJ-45   DC12V
Питание	DC12V и POE (802.3af)
Потребляемая мощность	Рабочий режим - 7Вт   режим ожидания - 1Вт
Рабочая температура   Влажность	-10 ... +50°C   10% ... 90%
Материал корпуса	Пластик
Размеры, мм	215 x 140 x 21
Метод монтажа	Накладной (настенный кронштейн)
Вес	0,8 кг