

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Громкоговоритель активный рупорный серии «Глагол – ТН-15А» предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Громкоговоритель имеет встроенный усилитель мощности. Конструкция громкоговорителя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях. Громкоговоритель следует устанавливать на устойчивой горизонтальной плоскости или подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство.

Необходимо оберегать громкоговоритель от сотрясений и ударов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 15 Вт

Номинальное напряжение питания =12,5 В

Звуковое давление – 110 дБ

Частотный диапазон – 300 Гц – 8 кГц

Звуковое напряжение на линейном входе – 0,25 В

Габаритные размеры – 165x220x240 мм


Класс защиты – IP-65

Вес не более – 1,4 кг

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключить линейный вход к линейному выходу аудио устройства.


Провода Красный подключить к + ист.пост.тока, Чёрный к – ист.пост.тока.

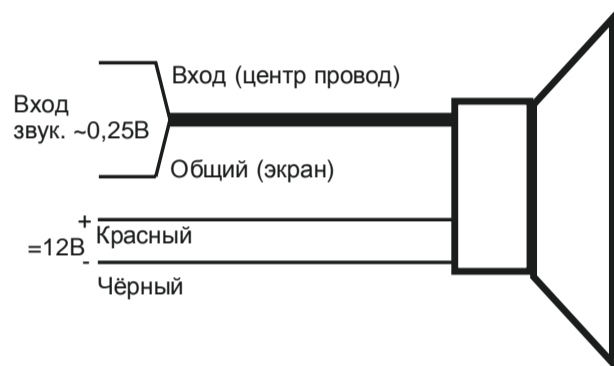

3.1 Крепление

2 отверстия диам. 8,5 мм расстояние между центрами отверстий 100 мм.

4. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

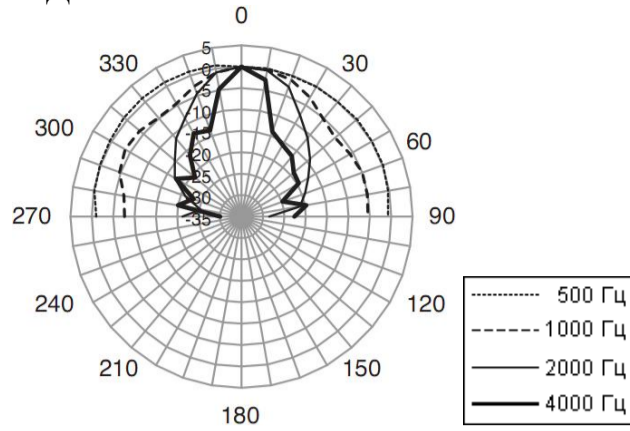

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Громкоговоритель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -45 до +55°C.

5.2 Запрещается:

- подключать громкоговоритель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;
- эксплуатировать громкоговоритель в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рупорный громкоговоритель 1 шт.

Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения рупорного громкоговорителя - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке громкоговорителя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт громкоговорителя.

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

Тел: 8-800-707-65-06

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Модификация громкоговорителя «Глагол – ТН-15А»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации



РУПОРНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

АКТИВНЫЙ

«Глагол – ТН-15А»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»
390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б
Тел: 8-800-707-65-06
e-mail: info@trombon.org
www.trombon.org



8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Модификация громкоговорителя «Глагол – ТН-15А»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

РУПОРНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АКТИВНЫЙ «Глагол – ТН-15А» ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ


Громкоговоритель активный рупорный серии «Глагол – ТН-15А» предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Громкоговоритель имеет встроенный усилитель мощности. Конструкция громкоговорителя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях. Громкоговоритель следует устанавливать на устойчивой горизонтальной плоскости или подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство. Необходимо оберегать громкоговоритель от сотрясений и ударов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 15 Вт
Номинальное напряжение питания ~220(85 – 245) В 50 Гц
Звуковое давление – 110 дБ
Частотный диапазон – 300 Гц – 8 кГц
Звуковое напряжение на линейном входе – 0,25 В
Разъём линейного входа - 3,5”
Габаритные размеры – 165x220x240 мм
Класс защиты – IP-54
Вес не более – 1,4 кг

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Подключить линейный вход к линейному выходу аудио устройства. Провода Красный подключить к + ист.пост.тока, Чёрный к – ист.пост.тока.

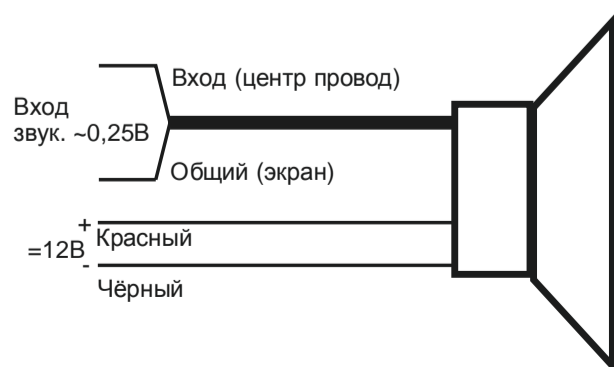

3.1 Крепление

2 отверстия диам. 8,5 мм расстояние между центрами отверстий 100 мм.

4. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

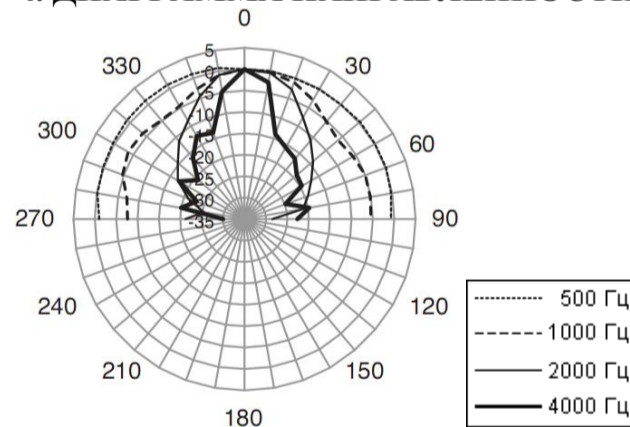

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

- 5.1 Громкоговоритель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -45 до +55°C.
5.2 Запрещается:
- подключать громкоговоритель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;
- эксплуатировать громкоговоритель в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рупорный громкоговоритель 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения рупорного громкоговорителя - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.
ВНИМАНИЕ!

При покупке громкоговорителя требуйте проверки его работоспособности.
При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт громкоговорителя.